





مکانیزم حرکت

تلسکوپی

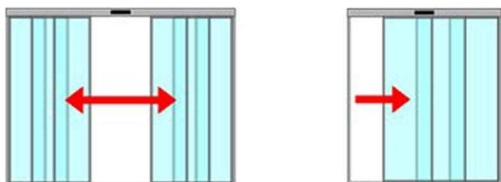

مناسب ورودی با عرض محدود

استاندارد

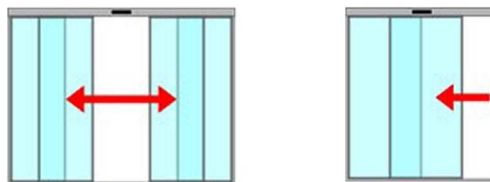

مناسب ورودی با عرض استاندارد

شاسی و کاور موتور

طراحی منحصر به فرد و ظرافت شاسی دستگاه قابل نصب در حداقل فضای ممکن



سنسور هوشمند

رادر Energy Saving: تکنولوژی هوشمند جهت تشخیص حرکت عابر





5 سال ضمانت شرکت درب سازان ایمن فک FAAC

اپراتور درب اتوماتیک شیشه ای مدل FAAC A1000

سیستم کنترل سرعت (انکودر) جهت تنظیم سرعت باز و بسته شدن
مجهز به باتری Backup در مواقع قطع برق
مناسب وزن هر لنگه حداکثر 120 کیلوگرم
دارای موتور DUNKER اختصاصی برای شرکت FAAC



اپراتور درب اتوماتیک شیشه ای مدل FAAC A1400

سیستم کنترل سرعت (انکودر) جهت تنظیم سرعت باز و بسته شدن
مجهز به باتری Backup در مواقع قطع برق
مناسب وزن هر لنگه حداکثر 200 کیلوگرم
دارای موتور DUNKER اختصاصی برای شرکت FAAC



A1400	A1000	مشخصات فنی
220-240 V~ - 50/60 Hz	220-240 V~ - 50/60 Hz	ولتاژ منبع تغذیه
140 W	100 W	حداکثر قدرت
Motor powered at 36V with encoder	Motor powered at 36V with encoder	موتور
نا محدود	نا محدود	میزان تردد
65 mm	60 mm	حداکثر عرض هر لت
200 kg (1 leaf) - 120 + 120 kg (2 leaves)	110 kg (1 leaf) - 70 + 70 kg (2 leaves)	حداکثر وزن هر لت
5% - 100% of total opening	5% - 100% of total opening	تنظیم باز شدن جزئی
0 - 30 s	0 - 30 s	زمان مکث
0 - 240 s	0 - 240 s	زمان مکث شبانه
-20°C ~ +55°C	-20°C ~ +55°C	دمای محیط
IP 23 (for internal use only)	IP 23 (for internal use only)	کلاس حفاظتی

کلیه محصولات به همراه یک سال نگهداری و پشتیبانی فنی (بازدید فصلی رایگان) ارائه می گردند. ■ ■
لوازم جانبی محصول: رادار، فتوسل ایمنی، باتری Backup، گیرنده، فرستنده، شاسی کاور و یراق آلات



021-72239

- ✓ مجری امور ضمانت (گارانتی محصولات) شرکت درب سازان ایمن فک و فادین یراق
- ✓ امور قرارداد نگهداری و پشتیبانی شبانه روزی
- ✓ تأمین قطعات یدکی و لوازم جانبی
- ✓ نصب و خدمات پس از فروش انواع سیستم های اتوماتیک ورودی