


6 سال ضمانت شرکت درب سازان ایمن فک
MAGNETIC
ACCESS TO PROGRESS®

راهبند میله ای MAGNETIC مدل ACCESS PRO-L

 تعداد تردد نامحدود (مناسب مصارف صنعتی - کنترل تردد)
 طول میله (بوم) 6 متر

 سرعت باز یا بسته شدن میله راهبند 4 ثانیه
 نصب و راه اندازی آسان و حداقل هزینه نگهداری
 جایزه بهترین طراحی آلمان در سال 2014 میلادی (red dot design award)
 طراحی شده جهت 10 میلیون مرتبه تردد (باز و بسته)

راهبند میله ای MAGNETIC مدل TOLL (سریع ترین)

 تعداد تردد نامحدود (مناسب مصارف صنعتی - عوارضی)
 طول میله (بوم) 3 متر

 سرعت باز یا بسته شدن میله راهبند 1.3 ثانیه
 نصب و راه اندازی آسان و حداقل هزینه نگهداری
 جایزه بهترین طراحی آلمان در سال 2014 میلادی (red dot design award)
 طراحی شده جهت 10 میلیون مرتبه تردد (باز و بسته)

5 سال ضمانت شرکت درب سازان ایمن فک
FAAC
راهبند میله ای الکترو هیدرولیک FAAC مدل H Backup (24 ولت با قابلیت اضافه کردن باتری)

تعداد تردد نامحدود (مناسب مصارف صنعتی - کنترل تردد)

طول بوم در دو مدل حداکثر 5.3 و حداکثر 8.3 متر

 سرعت باز یا بسته شدن میله راهبند 1.5 الى 6 ثانیه (متغیر نسبت به طول میله)
 جایزه بالاترین تعداد فروش در خاور میانه در سال 2012 میلادی
 قابلیت اضافه کردن بازو تاشونده


راهبند میله ای الکترو مکانیک FAAC مدل 614 Backup (24 ولت با قابلیت اضافه کردن باتری)

تعداد تردد 50 مرتبه در ساعت (مناسب مصارف نیمه صنعتی - کنترل تردد)

حداکثر طول میله 5 متر LED (بوم)

سرعت باز یا بسته شدن میله راهبند 3 ثانیه

قابلیت اضافه کردن بازو تاشونده

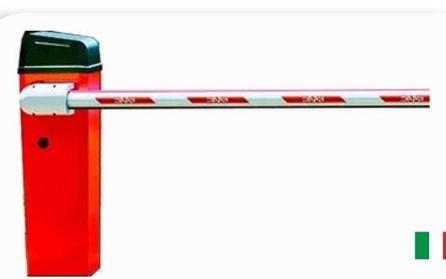

راهبند میله ای الکترو هیدرولیک FAAC مدل 615

تعداد تردد نامحدود (مناسب مصارف نیمه صنعتی - کنترل تردد)

طول میله (بوم) 5 متر


سرعت باز یا بسته شدن میله راهبند 5 ثانیه

قابلیت اضافه کردن بازو تاشونده

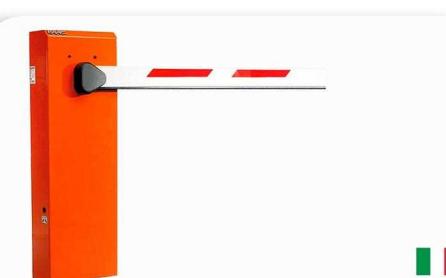



4 سال ضمانت شرکت فادین براق FADINI

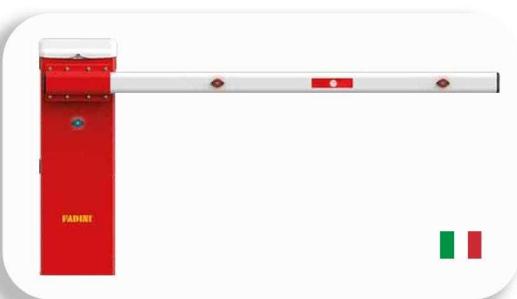

راهبند میله ای الکترو هیدرولیک FADINI مدل BAYT 980

تعداد تردد نامحدود (مناسب مصارف صنعتی - کنترل تردد)

طول بوم 6 متر

زمان باز شدن میله راهبند 8 ثانیه
قابلیت اضافه کردن بازو تاشونده

5 سال ضمانت شرکت درب سازان ایمن فک FAAC

راهبند ستونی الکتروهیدرولیک FAAC مدل J275 HA V2 H800



تعداد تردد نامحدود (مناسب مصارف امنیتی - کنترل تردد)

ارتفاع ستون از سطح زمین 800 میلی متر

سیلندر فولادی به قطر 275 میلی متر و ضخامت سیلندر 7 میلی متر

زمان بالا رفتن و پایین آمدن 6 ثانیه
در دو مدل رنگی و استیل

راهبند ستونی الکتروهیدرولیک FAAC مدل J355 HA M30-P1 (ضد تروریست)



تعداد تردد نامحدود (مناسب مصارف امنیتی - کنترل تردد)

ارتفاع ستون از سطح زمین 1000 میلی متر

سیلندر فولادی به قطر 355 میلی متر و ضخامت استیل سیلندر 16 میلی متر

زمان بالا رفتن و پایین آمدن استاندارد 6 ثانیه

زمان بالا رفتن در مواقع اضطراری 1.5 ثانیه
بدنه از جنس استیل

کلیه محصولات به همراه یک سال نگهداری و پشتیبانی فنی (بازدید فصلی رایگان) ارائه می گردند.
لوازم جانبی محصول: فتوسل ایمنی، چراغ فلاشر، گیرنده و فرستنده، میله راهبند، پایه پلیت و براق آلات



مجری امور ضمانت (گارانتی محصولات) شرکت درب سازان ایمن فک و فادین براق

امور قرارداد نگهداری و پشتیبانی شبانه روزی

تأمین قطعات یدکی و لوازم جانبی

نصب و خدمات پس از فروش انواع سیستم های اتوماتیک ورودی